



ABO

ABO UNI 14.4W 1200MM

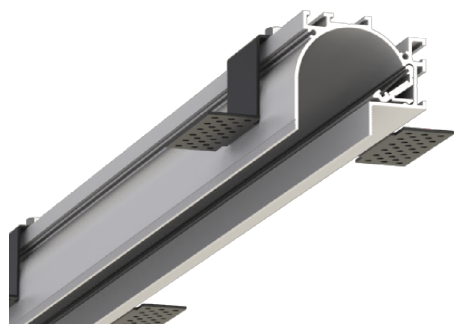

DIMENSIONES

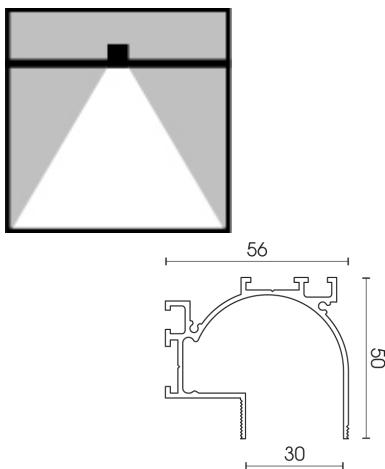

DESCRIPCIÓN

Sistema de empotrables lineales LED 24V.

Iluminación indirecta de efecto garganta.

Con sistema quick relamping de la fuente lumínica.

No incluye equipo electrónico ni tapas laterales.

*Los módulos de corte de las tiras LED son cada 5cm.

* El flujo expresado corresponde a la fuente de luz directa (tira/plaqueta), para obtener el flujo luminoso del sistema restar aproximadamente un 40% absorbido por el rebote de la luz.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	-
IP	20
IK	-
CLASE	II
TENSIÓN	24
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	TIRA DOB

INFORMACIÓN GENERAL

USO	-
SUPERFICIE	Techo
ILUMINACIÓN	Indirecta
MEDIDAS	56x1200x50mm
CUT OUT	32x1200mm
PESO (KG)	-
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
TIRA DOB	14.4W		2700	1584 lm	110 lm/W	Fijo		04.AA74.1321.1200.03
TIRA DOB	14.4W		3000	1608 lm	111 lm/W	Fijo		04.AA74.1331.1200.03