


BOMBU

BOMBU 9W

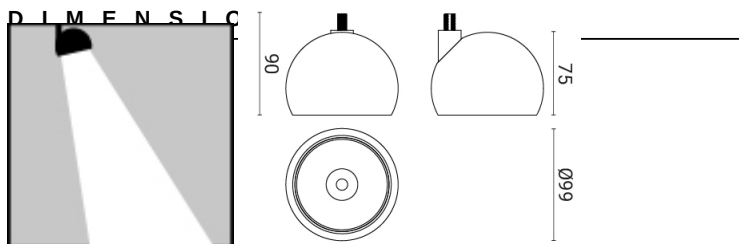

DESCRIPCIÓN

Cabezal cilíndrico led COB con driver dimerizable incorporado.
Regulación: Giro 360°

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	-
IP	20
IK	-
CLASE	II
TENSIÓN	220-240
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	CHIP COB

INFORMACIÓN GENERAL

USO	-
SUPERFICIE	-
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	Ø99x90mm
CUT OUT	-
PESO (KG)	0,452
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
CHIP COB	9W	15°	2700	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	07.AA86.5110.03
CHIP COB	9W	15°	3000	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	07.AA86.5120.03
CHIP COB	9W	15°	3000	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	07.AA86.5120.06
CHIP COB	9W	35°	2700	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	07.AA86.5010.03
CHIP COB	9W	35°	2700	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	07.AA86.5010.06
CHIP COB	9W	35°	3000	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	07.AA86.5020.03
CHIP COB	9W	35°	3000	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	07.AA86.5020.06
CHIP COB	9W	15°	2700	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	07.AA86.5110.06
CHIP COB	9W	15°	2700	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	07.AA86.0110.03
CHIP COB	9W	15°	2700	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	07.AA86.0110.06
CHIP COB	9W	15°	3000	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	07.AA86.0120.03
CHIP COB	9W	15°	3000	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	07.AA86.0120.06

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
CHIP COB	9W	35º	2700	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	07.AA86.0010.03
CHIP COB	9W	35º	2700	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	07.AA86.0010.06
CHIP COB	9W	35º	3000	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	07.AA86.0020.03
CHIP COB	9W	35º	3000	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	07.AA86.0020.06