


# LINO

LINO APLIQUE 1200MM

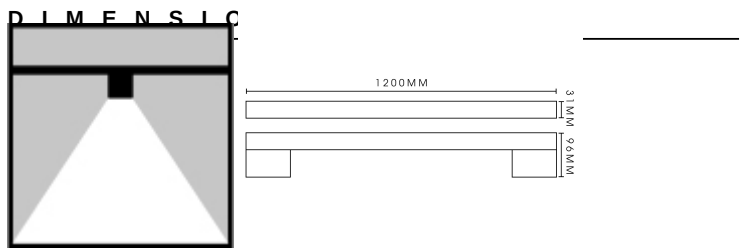

## DESCRIPCIÓN

Aplique lineal angosto LED 24V. Iluminación general difusa. Driver incorporado.  
\* El flujo expresado corresponde a la fuente de luz directa (tira), para obtener el flujo luminoso del sistema restar aproximadamente un 30% absorbido por el difusor.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|         |          |
|---------|----------|
| CRI     | -        |
| IP      | 20       |
| IK      | -        |
| CLASE   | II       |
| TENSIÓN | 220-240  |
| UGR     | -        |
| SDCM    | -        |
| R9      | -        |
| LED     | TIRA DOB |

## INFORMACIÓN GENERAL

|             |              |
|-------------|--------------|
| USO         | -            |
| SUPERFICIE  | Pared        |
| ILUMINACIÓN | Directa      |
| MEDIDAS     | 1200x96x31mm |
| CUT OUT     | -            |
| PESO (KG)   | -            |
| REGULACIÓN  | -            |
| COLOR       | -            |

| LED      | POTENCIA | ÁNGULO | COLOR (K) | FLUJO   | EFICIENCIA | DIM  | DRIVER | ARTÍCULO        |
|----------|----------|--------|-----------|---------|------------|------|--------|-----------------|
| TIRA DOB | 14.4W    | 180°   | 2700      | 1320 lm | 110 lm/W   | Fijo |        | 03.AA34.3420.03 |
| TIRA DOB | 14.4W    | 180°   | 2700      | 1320 lm | 110 lm/W   | Fijo |        | 03.AA34.3420.06 |
| TIRA DOB | 14.4W    | 180°   | 3000      | 1340 lm | 111 lm/W   | Fijo |        | 03.AA34.3430.03 |
| TIRA DOB | 14.4W    | 180°   | 3000      | 1340 lm | 111 lm/W   | Fijo |        | 03.AA34.3430.06 |
| TIRA DOB | 14.4W    | 180°   | 4000      | 1440 lm | 120 lm/W   | Fijo |        | 03.AA34.3440.03 |
| TIRA DOB | 14.4W    | 180°   | 4000      | 1440 lm | 120 lm/W   | Fijo |        | 03.AA34.3440.06 |