BOMBU

APLIQUE BOMBU 9W CON AWA 42 CON SWITCH

D I M E N S I O N E S



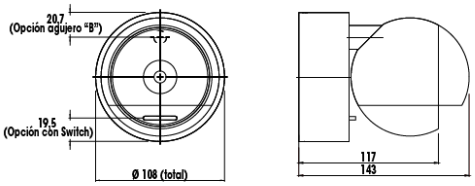

D E S C R I P C I Ó N

Aplique esférico LED COB con driver incorporado y base AWA 42 con perforación excéntrica e interruptor ON/OFF.
Basculación 90° y giro 360°

I N F O R M A C I Ó N T É C N I C A

CRI	-
IP	20
IK	-
CLASE	II
TENSIÓN	220-240
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	CHIP COB

I N F O R M A C I Ó N G E N E R A L

USO	-
SUPERFICIE	Pared
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	-
CUT OUT	-
PESO (KG)	-
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
CHIP COB	9W	15º	2700	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	03.AA86.9393.03
CHIP COB	9W	15º	2700	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	03.AA86.9393.06
CHIP COB	9W	15º	3000	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	03.AA86.6393.03
CHIP COB	9W	15º	3000	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	03.AA86.6393.06
CHIP COB	9W	35º	2700	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	03.AA86.9293.03
CHIP COB	9W	35º	2700	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	03.AA86.9293.06

IDEA se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.ideailuminacion.com.ar

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
CHIP COB	9W	35º	3000	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	03.AA86.6293.03
CHIP COB	9W	35º	3000	678 lm	75 lm/W	Giratorio	TCI MICRO MD 500	03.AA86.6293.06

IDEA se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.ideailuminacion.com.ar