



NAMBU

NAMBU COLG 40W

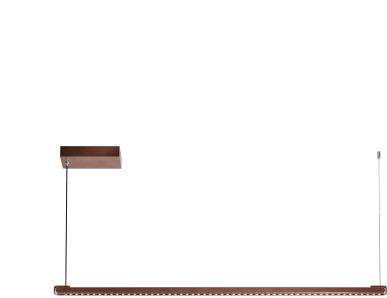

DIMENSIONES

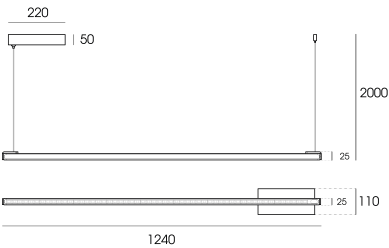

DESCRIPCIÓN

"Colgante lineal con ópticas antideslumbrantes (UGR < 10).
Sistema de dimerización touchless mediante control gestual, que permite regular la intensidad lumínica con un simple movimiento de la mano.
Tensacable regulable de 2mts.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	-
IP	20
IK	-
CLASE	I
TENSIÓN	220-240
UGR	-
SDCM	<2.3
R9	-
LED	PLAQUETA SMD

INFORMACIÓN GENERAL

USO	-
SUPERFICIE	Techo
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	1200x2000mm
CUT OUT	-
PESO (KG)	-
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
PLAQUETA SMD	40W	24°	2700	2335 lm	60 lm/W	Fijo		05.AB40.4562.45
PLAQUETA SMD	40W	24°	2700	2335 lm	60 lm/W	Fijo		05.AB40.4562.03
PLAQUETA SMD	40W	24°	2700	2335 lm	60 lm/W	Fijo		05.AB40.4562.06