


BLUGO

BLUGO 14W 600MM



DIMENSIONES

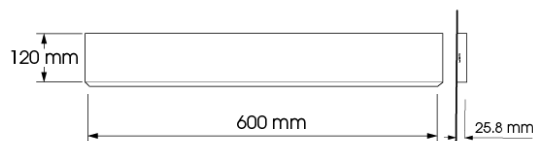

DESCRIPCIÓN

Aplique de iluminación indirecta
El flujo y la eficiencia que figuran corresponden a la fuente de luz directa por metro lineal, es decir la tira de LED directamente.
Fuente de alimentación dimerizable integrada dentro del perfil.
Consultar por medida custom

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	-
IP	20
IK	-
CLASE	II
TENSIÓN	220-240
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	TIRA DOB

INFORMACIÓN GENERAL

USO	-
SUPERFICIE	Pared
ILUMINACIÓN	Indirecta
MEDIDAS	26x120x6000mm
CUT OUT	-
PESO (KG)	-
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
TIRA DOB	14W		2700	1320 lm	110 lm/W	Fijo		04.AB08.5120.03
TIRA DOB	14W		2700	1320 lm	110 lm/W	Fijo		04.AB08.5120.06
TIRA DOB	14W		3000	1340 lm	111.666666 lm/W	Fijo		04.AB08.7120.03
TIRA DOB	14W		3000	1340 lm	111.666666 lm/W	Fijo		04.AB08.7120.06
TIRA DOB	14W		4000	1440 lm	120 lm/W	Fijo		04.AB08.9120.03
TIRA DOB	14W		4000	1440 lm	120 lm/W	Fijo		04.AB08.9120.06