


URO

URO SMALL 15.5W

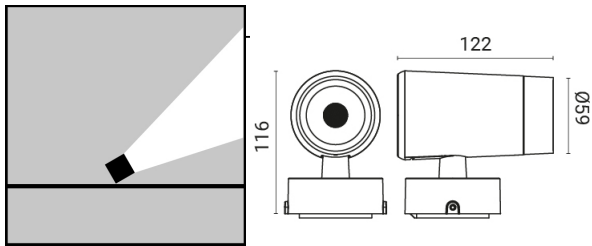

DESCRIPCIÓN

Proyector de exterior led COB, de inyección de aluminio. IK06.
Movimiento: Giro 170°. Basculación 90°.
Junta de EPDM y frente sellado con resina.
Bulonería de acero inoxidable.
Pintura marca AkzoNobel-Interpon.
Modelos 17.AA37.002X.XX a 17.AA37.003X.XX son 220-240V, incluyen driver Built-in.
Modelos 17.AA37.001X.XX incluye cable L:2m

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	-
IP	66
IK	06
CLASE	I
TENSIÓN	220-240
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	CHIP COB

INFORMACIÓN GENERAL

USO	-
SUPERFICIE	-
ILUMINACIÓN	Puntual
MEDIDAS	ø59x122x116mm
CUT OUT	-
PESO (KG)	0.78
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
CHIP COB	15.5W	34°	2700	1259 lm	81 lm/W	Basculante-Giratorio	HEP G5RT15W350LRP	17.AA37.0122.09
CHIP COB	15.5W	34°	3000	1259 lm	81 lm/W	Basculante-Giratorio	HEP G5RT15W350LRP	17.AA37.0124.09
CHIP COB	15.5W	45°	2700	1233 lm	79 lm/W	Basculante-Giratorio	HEP G5RT15W350LRP	17.AA37.0123.09
CHIP COB	15.5W	45°	3000	1233 lm	79 lm/W	Basculante-Giratorio	HEP G5RT15W350LRP	17.AA37.0125.09