


KALU 2.0

KALU 2.0 C BI



D I M E N S I O N E S

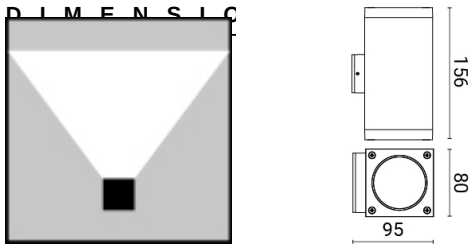

D E S C R I P C I Ó N

Aplique bidimensional. Incluye tapaboca.
Súper minimalista
Incluye válvula anticondensación.
Diseño de escuadra hermético.

I N F O R M A C I Ó N T É C N I C A

CRI	-
IP	65
IK	-
CLASE	I
TENSIÓN	220-240
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	RETROFIT

I N F O R M A C I Ó N G E N E R A L

USO	-
SUPERFICIE	Pared
ILUMINACIÓN	Indirecta
MEDIDAS	80x95x156mm
CUT OUT	-
PESO (KG)	-
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
RETROFIT						Fijo		10.28.8110.03
RETROFIT						Fijo		10.28.8110.09
RETROFIT						Fijo		10.28.8110.06