


LINO

LINO APLIQUE 600MM

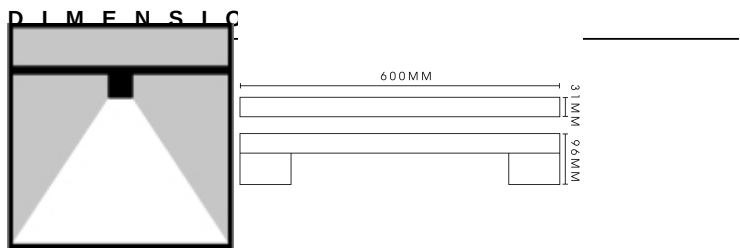

DESCRIPCIÓN

Aplique lineal angosto LED 24V. Iluminación general difusa. Driver incorporado.
* El flujo expresado corresponde a la fuente de luz directa (tira), para obtener el flujo luminoso del sistema restar aproximadamente un 30% absorbido por el difusor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	-
IP	20
IK	-
CLASE	II
TENSIÓN	220-240
UGR	-
SDCM	-
R9	-
LED	TIRA DOB

INFORMACIÓN GENERAL

USO	-
SUPERFICIE	Pared
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	600x96x31mm
CUT OUT	-
PESO (KG)	-
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
TIRA DOB	7.2W	180°	2700	528 lm	44 lm/W	Fijo		03.AA34.1420.03
TIRA DOB	7.2W	180°	2700	528 lm	44 lm/W	Fijo		03.AA34.1420.06
TIRA DOB	7.2W	180°	3000	536 lm	44 lm/W	Fijo		03.AA34.1430.03
TIRA DOB	7.2W	180°	3000	536 lm	44 lm/W	Fijo		03.AA34.1430.06
TIRA DOB	7.2W	180°	4000	576 lm	48 lm/W	Fijo		03.AA34.1440.03
TIRA DOB	7.2W	180°	4000	576 lm	48 lm/W	Fijo		03.AA34.1440.06