


CEFO

CEFO 9W



DIMENSIONES

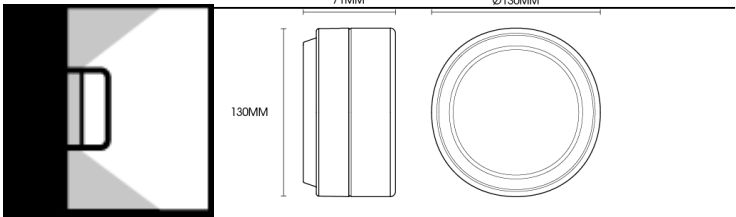

DESCRIPCIÓN

Plafón/aplique para exterior IP65.
Alimentación directa 220V (driver integrado on-board).
Dimerizable TRIAC.
CCT seleccionable (temperatura de color switchable): 2700K/3000K/4000K.
Próximamente CCT 2200K/2700K/3000K

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRI	-
IP	65
IK	-
CLASE	I
TENSIÓN	220-240
UGR	<25
SDCM	<3
R9	-
LED	PLAQUETA SMD

INFORMACIÓN GENERAL

USO	-
SUPERFICIE	Techo
ILUMINACIÓN	Directa
MEDIDAS	Ø130x71mm
CUT OUT	-
PESO (KG)	-
REGULACIÓN	-
COLOR	-

LED	POTENCIA	ÁNGULO	COLOR (K)	FLUJO	EFICIENCIA	DIM	DRIVER	ARTÍCULO
PLAQUETA SMD	9W	125°	CCT	724 lm		Fijo	KGP Power	12.AB45.0020.03
PLAQUETA SMD	9W	125°	CCT	724 lm		Fijo	KGP Power	12.AB45.0020.06